



A 14-K-523/1995-25

Graz, am 10.4.1997

Ros/Tr

Disk: VO

04.04 Bebauungsplan
Lendkai - Mariahilfer Straße -
Südtiroler Platz - Mariahilfer Platz
4.Bez., KG. Lend

Beschluß

gem. §27 Abs 1a Stmk ROG
i.d.F.LGBl Nr. 59/1995

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz vom 24.4.1997, mit der in Vollziehung der Aufgaben der örtlichen Raumplanung der 04.04 Bebauungsplan "Lendkai - Mariahilfer Straße - Südtiroler Platz - Mariahilfer Platz" beschlossen wird.

Aufgrund der §§27, 28 und 29 des Stmk. Raumordnungsgesetzes 1974 (Stmk ROG), in der Fassung LGBl Nr. 59/1995, wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan besteht aus dem Wortlaut (Verordnungstext) und der zeichnerischen Darstellung (Planwerk) samt Planzeichenerklärung. Dem Bebauungsplan ist ein Erläuterungsbericht angeschlossen.

§ 2

Soweit der Inhalt des Bebauungsplanes im Planwerk samt Planzeichenerklärung nicht oder nicht hinreichend beschrieben ist, werden in den folgenden Paragraphen weitere Anordnungen getroffen.

Bei einem Widerspruch zwischen dem Text und der zeichnerischen Darstellung gilt der Wortlaut der Verordnung.

§3

PLANUNGSGEBIET

(1) Der Bebauungsplan betrifft die in der zeichnerischen Darstellung erfassten Grundstücke innerhalb des „Kern- Büro- und Geschäftsgebietes“.

(2) Das Bebauungsplangebiet liegt gemäß Grazer Altstadterhaltungsgesetz 1980 in der Schutzzone I.

§ 4

VERKEHRSMÄSSIGE ERSCHLIESSUNG

Die Straßenfluchtlinien decken sich mit Ausnahme der Grundstücke Nr 15, 16 und 17 mit den Grundstücksgrenzen.

§ 5

BEBAUUNGSWEISE

Innerhalb der Bauflucht- und Baugrenzlinien ist nur die geschlossene bzw. gekuppelte Bauungsweise zulässig.

§ 6

BEBAUUNGSDICHTE

Die Bebauungsdichte beträgt gemäß 2.0 Flächenwidmungsplan 1992 0,5 - 2,5.

Die Festlegung der bauplatzbezogenen Bebauungsdichte bleibt den Bewilligungsverfahren gemäß Stmk. Baugesetz 1995 vorbehalten.

§ 7

BAUGRENZLINIEN, BAUFLUCHTLINIEN

Die festgelegten Bauflucht- und Baugrenzlinien gelten nicht für Rampenkonstruktionen, Flugdächer, Vordächer, Pergolen u. dgl. sowie für vorspringende Bauteile gemäß § 12 Stmk. Baugesetz 1995.

§ 8

BESTANDSGEBÄUDE

Bei bewilligten, bestehenden Gebäuden und Gebäudeteilen, die im Bebauungsplan keine Deckung finden, sind Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Umbauten zulässig, ferner Änderungen des Verwendungszweckes entsprechend dem Baugebiet "Kern-, Büro- und Geschäftsgebiet" (§ 23 Abs 5 lit c Stmk. ROG).

§ 9

VERWENDUNGSZWECK

Als Verwendungszweck sind alle in einem „Kern-, Büro- und Geschäftsgebiet“ möglichen Nutzungen sowie die Errichtung von „Einkaufszentren I und II“ zulässig.

§ 10

GEBÄUDEHÖHEN

(1) Als Höhenbezugspunkt gilt das jeweilig angrenzende Straßenniveau gemäß Stmk. Baugesetz 1995.

- (2) Im Bebauungsplan ist die vorgeschriebene Geschößzahl angegeben.
Die minimal bzw. maximal zulässige Gebäudehöhe wird wie folgt definiert:

3G:	min. 11,00 m - max. 12,00 m
4G:	min. 13,80 m - max. 15,20 m
5G:	min. 16,60 m - max. 18,40 m
6G:	min. 19,40 m - max. 21,60 m
7G:	min. 22,20 m - max. 24,80 m

§ 11

DÄCHER, AUFBAUTEN

- (1) Dachgeschoßausbauten sind zulässig.
- (2) Aufbauten über der maximalen Gebäudehöhe sind bei 3- bis 5-geschossigen Gebäudeteilen innerhalb eines Profiles von maximal 45 Grad dann zulässig, wenn die Gesamthöhe des Gebäudes nicht höher als 4,50 m über der maximalen Gebäudehöhe liegt.
Ausgenommen davon sind punktuelle Überhöhungen wie z.B. Kamine, Lüftungsrohre, udgl..
- (3) Die Gesamthöhe des Gebäudes auf Grundstück .22 darf 16,00 m nicht übersteigen.

§ 12

PKW-ABSTELLPLÄTZE

- (1) Sämtliche PKW-Abstellplätze sind in Tiefgaragen unterzubringen.
Ausgenommen von dieser Festlegung sind Grundstücke, wo aufgrund der Lage, der Größe oder des Bestandes die Errichtung einer Tiefgarage technisch nicht möglich ist.
- (2) Im Bereich Mariahilfer Straße, Kosakengasse, Lendkai ist eine Tiefgaragenzufahrt von der Kosakengasse, die Ausfahrt auf den Lendkai zulässig.
- (3) Im Geviert Stieggasse, Mariahilfer Straße, Mariahilfer Platz kann die bestehende Tiefgarage erweitert werden.

§ 12

FREIFLÄCHEN UND GRÜNGESTALTUNG

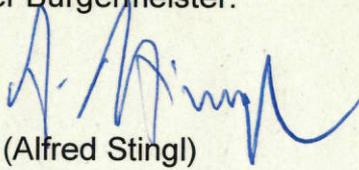
- (1) Die im Planwerk dargestellten Freiflächen und Baumpflanzungen sind fachgerecht anzulegen und auf Dauer zu erhalten.
- (2) Die Baumpflanzungen sind mit Laubbäumen 20/25 gemäß Baumschulnorm durchzuführen.

- (3) Die im Bebauungsplan dargestellten zukünftigen Baumpflanzungen bezeichnen annähernd den Bepflanzungsbereich. Die genauen Festlegungen erfolgen im Zuge des Bauverfahrens.
- (4) Zulässige Flachdächer über 50 m² Flächenausmaß mit bis zu 5° Dachneigung sind zu begrünen. Davon ausgenommen sind begehbare Terrassen und Glasdachkonstruktionen sowie Ausbildungen technischen Erfordernisses.

§ 13

- (1) Die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes beginnt gemäß § 101 des Statutes der Landeshauptstadt Graz mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung (Herausgabe des Amtsblattes).
- (2) Der 04.04 Bebauungsplan liegt während der Parteienverkehrszeiten, das ist jeweils Dienstag und Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Magistrat Graz, Stadtplanungsamt, Kaiserfeldgasse 1/IV. Stock zur allgemeinen Einsicht auf.

Für den Gemeinderat:
Der Bürgermeister:


(Alfred Stingl)

Bestandteil des
Gemeinderatsbeschlusses

Die Schriftführerin: 